


CA-132/132I 系列

2 端口 RS-422/485 PC/104 模块，可选带 2 kV 光电隔离保护

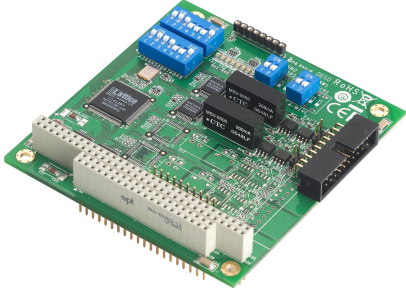

特点和优势

- 串口传输速率最高可达 921.6 kbps
- 芯片集成软件流量控制
- 各端口配有 Tx 和 Rx LED 指示灯
- 支持 RS-485 ADDC® (自动数据流向控制)
- 支持 Windows CE 5.0/6.0 和 Windows XP 嵌入式操作系统
- -40 至 85°C 宽温型号可选

认证



介绍

CA-132/132I PC/104 模块提供可靠、高效的多串口通信解决方案，配有 2 个 RS-422/485 端口，可用于 PC/104 扩展接口的 PC/104 CPU 板。此模块可选择 DB9 和 DB25 连接线缆连接串口设备，还支持多种驱动程序，适用于广泛的通信应用。

规格

串口界面

通信控制器	16C550C 或兼容 x 2
总线	PC/104 总线
接头	20-pin 盒式接头
DIP 开关	I/O 地址，中断向量
IRQ	3、4、5、6、7、9、10、11、12、15 (所有端口共享)
FIFO	64 bytes
最大板载数	8
端口数量	2
串口标准	RS-422、RS-485
波特率	50 bps 至 921.6 kbps
数据位	5、6、7、8
停止位	1、1.5、2
校验位	无、偶、奇、Space、Mark
流量控制	无，XON/XOFF
隔离保护	CA-132I/132I-T : 2 kV

串口信号

RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND

串口软件特性

Windows 驱动程序	DOS、Windows 95/98/ME/NT/2000、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)、Windows Embedded CE 5.0/6.0、Windows XP Embedded
Linux 驱动程序	Linux 内核 2.4.x、Linux 内核 2.6.x
UNIX 驱动程序	FreeBSD 4.x , QNX 4 , SCO UNIX , OpenServer

电源参数

输入电流	CA-132 系列 : 155 mA @ 5 VDC CA-132I 系列 : 190 mA @ 5 VDC
输入电压	5 VDC

机械特性

尺寸	90 x 96 mm (3.54 x 3.78 英寸)
----	-------------------------------

LED 接口

LED 指示灯	每个端口内置 Tx、Rx LED
---------	------------------

工作环境

工作温度	标准型号 : 0 至 55°C (32 至 131°F) 宽温型号 : -40 至 85°C (-40 至 185°F)
存储温度 (含包装)	-40 至 85°C (-40 至 185°F)
相对湿度	5 至 95% (非冷凝)

安规认证

EMC	EN 55032/24
EMI	CISPR 32 , FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD : 接触 : 4 kV ; 空气 : 8 kV IEC 61000-4-3 RS : 80 MHz 至 1 GHz : 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT : 电源 : 2 kV ; 信号 : 1 kV IEC 61000-4-5 Surge : 电源 : 0.5 kV IEC 61000-4-6 CS : 150 kHz 至 80 MHz : 3 V/m ; 信号 : 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
环境测试	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3 IEC 60068-2-14
安全	EN 60950-1 , UL 60950-1
振动	IEC 60068-2-6

声明

绿色产品	RoHS、CRoHS、WEEE
------	-----------------

MTBF

时间	536,288 小时
标准	Telcordia (Bellcore) , GB

保修

保修期限	5 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty

包装清单

设备	1 x CA-132/132I 系列 PC/104 模块
文件	1 x 文档和软件 CD 1 x 快速安装指南 1 x 保修卡

订购信息

型号	串口总线	串口标准	串口隔离保护	工作温度
CA-132	PC/104	RS-422/485	-	0 至 55°C
CA-132I	PC/104	RS-422/485	2 kV	0 至 55°C
CA-132-T	PC/104	RS-422/485	-	-40 至 85°C
CA-132I-T	PC/104	RS-422/485	2 kV	-40 至 85°C

配件 (单独选购)

线缆

CBL-F20M25x2-50	F20 转 2 x DB25 公头线缆, 50 cm
CBL-F20M9x2-50	F20 转 2 x DB9 公头线缆, 50 cm

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2018 年 11 月 12 日更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可, 不得以任何方式复制或使本文档及其任何部分。产品规格如有变更, 恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。