

A-CRF-RFRM 系列

无线天线线缆



特点和优势

- 紧凑、轻量型设计
- 磁性底座安装

介绍

A-CRF-RFRM-R4-150 是一款 1.5 m RG-174 U 线缆配件，配有 RP-SMA (公头) 转 RP-SMA (母头) 接头和磁性天线支架，可放置在金属表面上。

规格

天线特性

阻抗	50±3 Ω
接头	SMA 插座 (母头) / SMA 插头 (公头)
V.S.W.R.	≤ 2.0 @ 100 MHz 至 3 GHz ≤ 2.5 @ 4000 MHz 至 5 GHz

机械特性

线缆	RG-174
线缆长度	1.5 m
重量	118 g
尺寸	高度：40.5 mm (包括底座)
天线罩颜色	黑色
天线罩材质	塑料
安装	磁性安装

工作环境

工作温度	-40 至 85°C (-40 至 185°F)
存储温度	-40 至 85°C (-40 至 185°F)

保修

保修期限	1 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty


包装清单

设备

1 x A-CRF-RFRM 系列无线天线线缆

尺寸

单位: mm

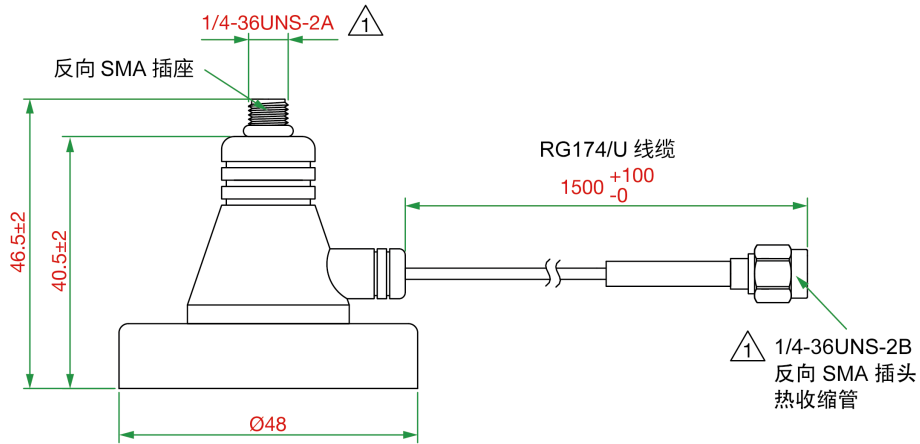

订购信息

型号	线缆类型	接头类型	线缆长度
A-CRF-RFRM-R4-150	RG-174	RP-SMA (公头) 转 RP-SMA (母头)	1.5 m

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2019 年 12 月 13 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或本文档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。