


CP-102E/102EL 系列

2 端口 RS-232 PCI Express 串口卡

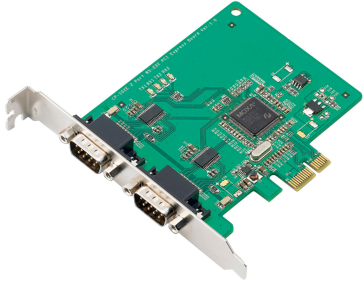

特点和优势

- 兼容 PCI Express 1.0
- 串口传输速率最高可达 921.6 kbps
- 128-byte FIFO 和芯片集成的 H/W、S/W 流量控制
- 低挡板设计，适合小型 PC
- 支持多种操作系统驱动程序，包括 Windows、Linux 和 UNIX
- 内置 LED 指示灯和管理软件，易于维护

认证



介绍

CP-102E 和低挡板设计的 CP-102EL 2 端口 PCI Express 多串口卡，专为 POS 和 ATM 应用而设计。Moxa 的 PCI Express 串口卡支持 Windows、Linux 和 UNIX 等多种不同的操作系统，是工业自动化工程师和系统集成商的首选。CP-102E/EL 的 2 个 RS-232 串口均支持高达 921.6 kbps 传输速率，并提供全调制解调器控制信号，以确保与各种串口周边设备兼容。此外，CP-112E/EL 符合 PCI Express x1 标准，任何 PCI Express 插槽均适合安装。

更小的规格

CP-102EL 是一款低挡板设计板卡，兼容任何 PCI Express 插槽。CP-102EL 卡仅需 3.3 VDC 电源输入，适合任何尺寸的 PC 主机，从鞋盒大小至标准规格皆可。

提供 Windows、Linux 和 UNIX 驱动程序

Moxa 持续支持各种操作系统，CP-102E/EL 卡也不例外。所有 Moxa 串口卡均提供可靠的 Windows 和 Linux 驱动程序，并支持 WEPOS 等其他嵌入式应用操作系统。

规格

串口界面

通信控制器	MU860 (兼容 16C550C)
总线	PCI Express 1.0
接头	CP-102E : 2 x DB9 公头 CP-102EL : DB25 母头
FIFO	128 bytes
最大板载数	8
端口数量	2
串口标准	RS-232
波特率	50 bps 至 921.6 kbps (支持非标准波特率)
停止位	1、1.5、2
校验位	无、偶、奇、Space、Mark
流量控制	无，RTS/CTS、XON/XOFF

串口信号	
RS-232	TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND
串口软件特性	
Windows 驱动程序	DOS、Windows 95/98/ME/NT/2000、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)、Windows Embedded CE 5.0/6.0、Windows XP Embedded
Linux 驱动程序	Linux 内核 2.4.x、Linux 内核 2.6.x、Linux 内核 3.x
UNIX 驱动程序	QNX 6、Solaris 10、UnixWare 7、SCO OpenServer 5、SCO OpenServer 6
电源参数	
输入电流	CP-102E : 520 mA @ 3.3 VDC CP-102EL-DB9M : 552 mA @ 3.3 VDC
机械特性	
尺寸	CP-102E : 85.04 x 1000 mm (3.35 x 3.94 英寸) CP-102EL-DB9M : 67.21 x 100 mm (2.65 x 3.94 英寸)
LED 接口	
LED 指示灯	每个端口内置 Tx、Rx LED
工作环境	
工作温度	0 至 55°C (32 至 131°F)
存储温度 (含包装)	-20 至 85°C (-4 至 185°F)
相对湿度	5 至 95% (非冷凝)
安规认证	
EMC	EN 55032/24
EMI	CP-102E : CISPR 32 , FCC Part 15B Class A CP-102EL-DB9M : CISPR 32 , FCC Part 15B Class B
EMS	IEC 61000-4-2 ESD : 接触 : 4 kV ; 空气 : 8 kV IEC 61000-4-3 RS : 80 MHz 至 1 GHz : 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT : 电源 : 1 kV ; 信号 : 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge : 电源 : 2 kV IEC 61000-4-6 CS : 150 kHz 至 80 MHz : 3 V/m ; 信号 : 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
声明	
绿色产品	RoHS、CRoHS、WEEE
MTBF	
时间	4,947,552 小时
标准	Telcordia (Bellcore) 标准 TR/SR
保修	
保修期限	5 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty


包装清单

设备	1 x CP-102E/102EL 系列串口卡
文件	1 x 文档和软件 CD 1 x 快速安装指南 1 x 保修卡

尺寸


CP-102E

单位：mm (英寸)

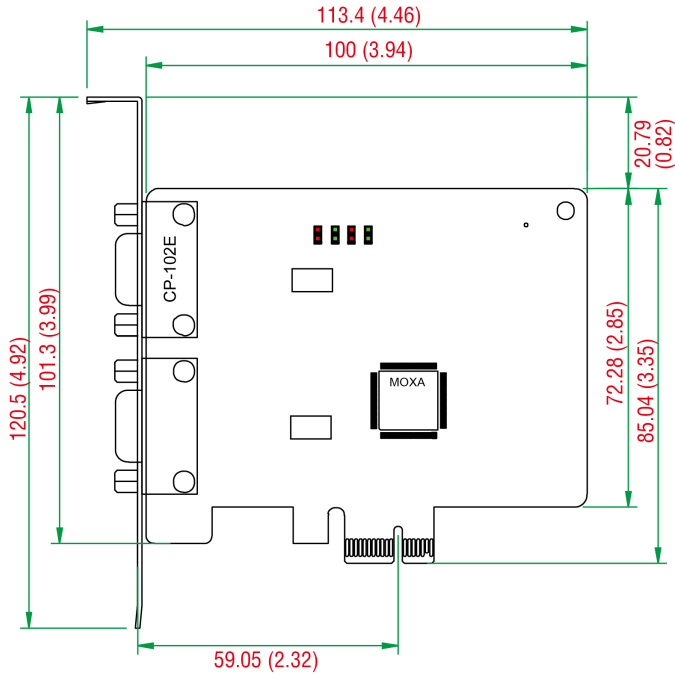

CP-102EL

单位：mm (英寸)

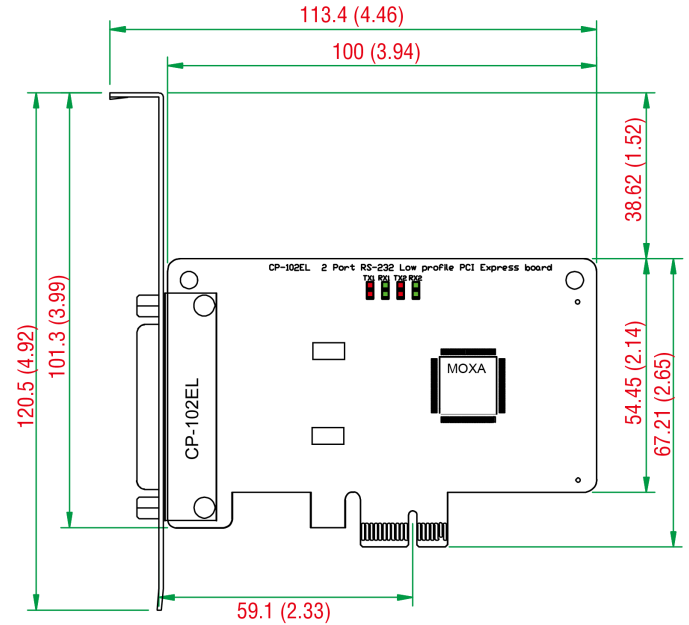

订购信息

型号	串口标准	串口数量	带线缆	外形规格
CP-102EL-DB9M	RS-232	2	CBL-M25M9x2-50	低挡板
CP-102E	RS-232	2	-	标准卡

配件 (单独选购)

线缆

CBL-F9M9-150	DB9 母头转 DB9 公头串口线缆, 1.5 m
CBL-F9M9-20	DB9 母头转 DB9 公头串口线缆, 20 cm
CBL-M25M9x2-50	M25 转 2 x DB9 公头线缆, 50 cm

支架

3095010000007	DB44 包装支架 适用型号： CP-102EL-DB9M
1490000001000	DB44 包装支架 适用型号： CP-102EL-DB9M

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2019 年 1 月 09 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。