

# DA-682C-UART 系列扩展模块

用于 DA-682C 系列计算机的 UART 扩展模块

## 特点和优势

- 8 端口 RS-232/422/485 软件可选的串口模块，带隔离保护

认证




## 介绍


DA-682C-UART 系列扩展模块包括两个 8 端口的 RS-232/422/485 模块，一个带 DB9 接头，另一个带接线端子接头。这些模块配有带 2 kV 数字隔离，符合工业串口通信应用的大量需求。

## 外观

### DN-SP08-I-DB

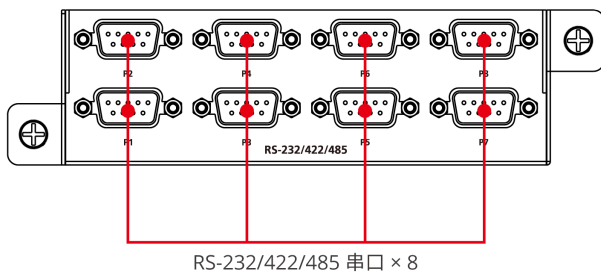

### DN-SP08-I-TB

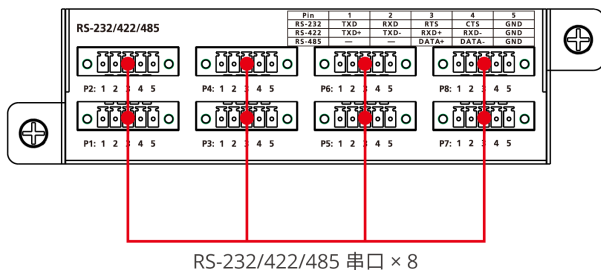

## 规格

### 串口界面

波特率	300 bps 至 115.2 kbps
接头	DN-SP08-I-TB : 接线端子 DN-SP08-I-DB : DB9 公头

数据位	5、6、7、8
流量控制	用于 RS-485 的 ADDC® ( 数据流向自动控制 ) , RTS/CTS , XON/XOFF
隔离保护	2 kV
校验位	无、偶、奇、Space、Mark
RS-485 上拉电阻/下拉电阻	1 kΩ , 150 kΩ
串口标准	RS-232/422/485
停止位	1、1.5、2
浪涌	2 kV
RS-485 终端电阻	120 Ω

#### 串口信号

RS-422	Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
RS-485-2w	Data+、Data-、GND
RS-485-4w	Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
RS-232	TxD、RxD、RTS、CTS、GND

#### 机械特性

尺寸 ( 无挂耳 )	213.31 x 95 mm ( 8.398 x 3.74 英寸 )
重量	395 g (0.87 lb)

#### 工作环境

工作温度	-40 至 70°C ( -40 至 158°F )
------	----------------------------

#### 声明

绿色产品	RoHS、CRoHS、WEEE
------	-----------------

#### MTBF

时间	454,567 小时
标准	Telcordia (Bellcore) , GB

#### 保修

保修期限	3 年
详情	请参阅 <a href="http://www.moxa.com.cn/warranty">www.moxa.com.cn/warranty</a>


#### 包装清单

设备	1 x DA-682C-UART 系列扩展模块
文件	1 x 保修卡

## 尺寸


### DN-SP08-I-DB

单位：mm (英寸)

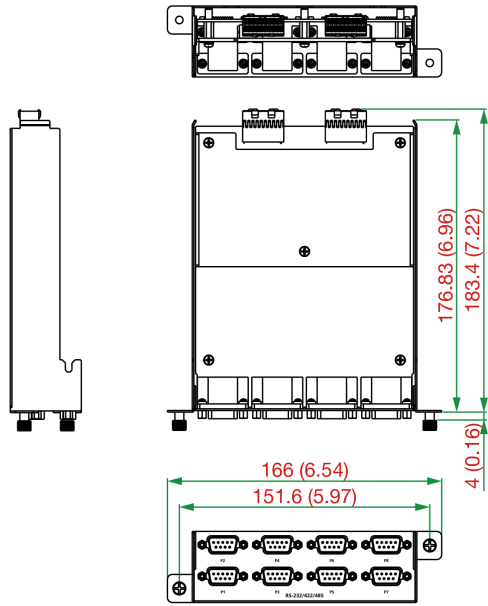

### DN-SP08-I-TB

单位：mm (英寸)

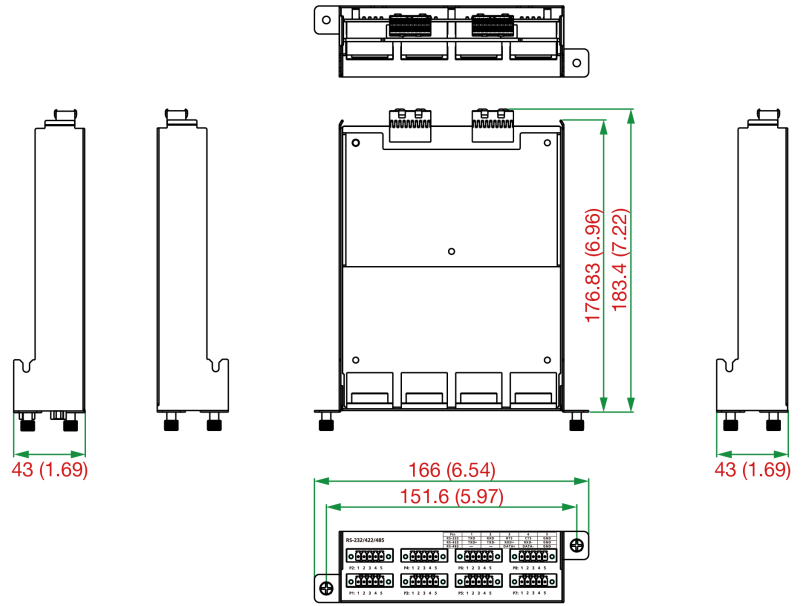

## 订购信息

型号	处理器
DN-SP08-I-TB	8 端口软件可选的 RS-232/422/485 PCIe 串口模块，带接线端子接头
DN-SP08-I-DB	8 端口软件可选的 RS-232/422/485 PCIe 串口模块，带 DB9 接头

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2021 年 8 月 11 日更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使本档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。