

ANT-WSB-PNF-12 系列

定向平板天线 : 2.4 GHz 12 dBi



特点和优势



- 高增益天线，性能更佳
- 防水 N-type 接头
- 轻量型
- 紧凑型规格
- 杆架式安装支架
- IP65 防护等级外壳
- 支持 -40 至 80°C 工作温度

介绍

ANT-WSB-PNF-12 是一款轻量级紧凑型双频高增益定向平板天线，配有防水 N-type 接头。这款天线支持 2.4 GHz 12 dBi 增益。IP65 等级外壳、杆架式安装支架和 -40 至 80°C 宽温工作的设计，使其适合室外使用。

现场模式

频率：2.4 GHz

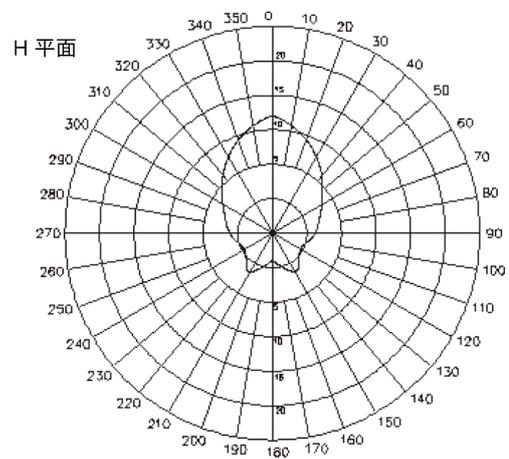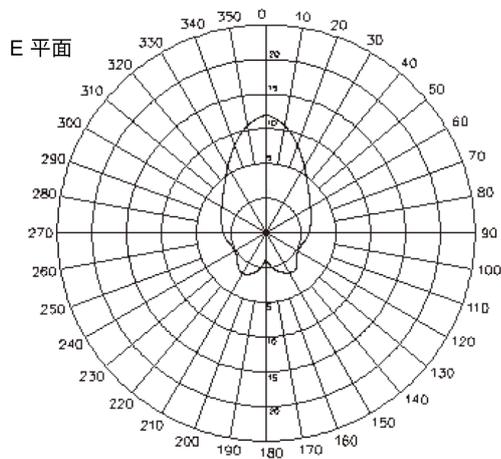

规格

天线特性

频率	2.4 至 2.5 GHz
天线类型	定向、平板
典型天线增益	12 dBi
接头	N-type (母头)
阻抗	50 Ω

极化	线性
HPBW/水平	50°
HPBW/垂直	30°
V.S.W.R.	1:1.5 最大值
承受功率	10 W (最大)

机械特性

IP 等级	IP65
尺寸	214 x 94 x 30 mm (8.43 x 3.7 x 1.18 英寸)
重量	560 g (1.23 lb) , 包括天线支架
天线罩颜色	白色
天线罩材质	PVC
安装	杆架式安装

工作环境

工作温度	-40 至 80°C (-40 至 176°F)
存储温度 (含包装)	-40 至 80°C (-40 至 176°F)
相对湿度	5 至 95% (30°C , 非冷凝)

保修

保修期限	1 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty


尺寸和安装

尺寸



安装

单位: mm

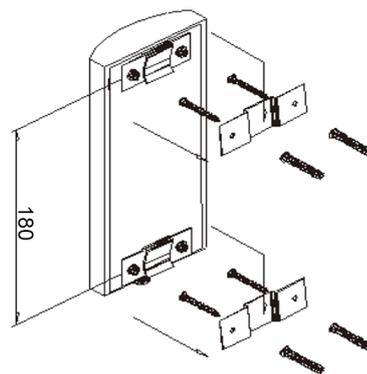

订购信息

型号	频率	天线类型	天线增益	接头
ANT-WSB-PNF-12	2.4 至 2.5 GHz	定向、平板	12 dBi	N-type (母头)

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2019 年 5 月 15 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。